


SUUNNITTELUKOHTTEEN SIJAINTI

- Suunnittelukohte sijaitsee valtatien 20 tiealueella ja sen läheisyydessä Välikylän kohdalla, Oulussa.
- Suunnittelualueen pituus on noin 1,0 km.

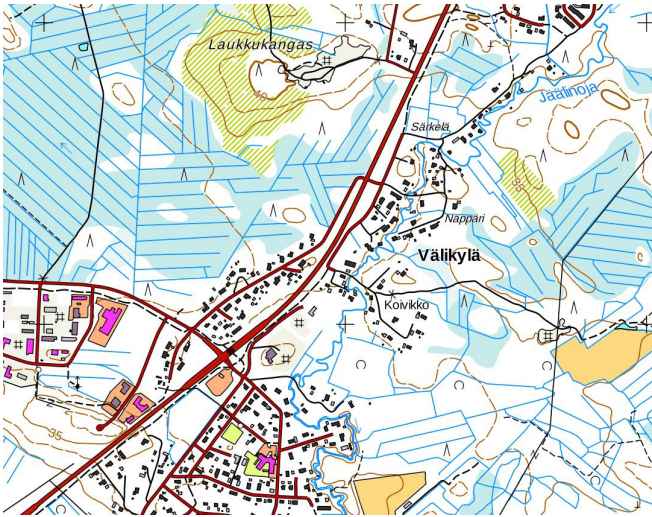

LIIKENNEMÄÄRÄT

- Valtatien liikennemäärä (KVL 2015) 13879 ajon/vrk, josta raskasta liikennettä 710 ajon/vrk.
- Nykyisen yksityistien liikennemäärä on noin 150 ajon/vrk.

ONNETTOMUUDET

- Suunnittelujaksolla on tapahtunut viimeisten 5 vuoden (v. 2010 - 2014) aikana yksi poliisin tietoon tullut onnettomuus, joka johti loukkaantumiseen.

PUUTTEET JA ONGELMAT

- Siltakujan ja Suokujan liittymien toimivuudessa ja turvallisuudessa on ongelmia ruuhka-aikoina, mikä lisää liittymäonnettomuuden riskiä ja heikentää valtatien liikenneturvallisuutta.

TOIMENPITEET

Hankkeeseen sisältyy seuraavat toimenpiteet:

- Suokujan ja Siltakujan liittymät valtatielelle katkaistaan. Siltakujan liittymä kavennetaan kevyen liikenteen käyttöön, jotta yhteys linja-autopysäkeille säilyy.
- Parannetaan liikenneturvallisuutta ohjaamalla ajoneuvoliikenne nykyiseen liikennevalo-ohjattuun liittymään.
- Rakennetaan yhtenäinen yleis tien kevyen liikenteen väylä, jolla sallitaan kiinteistöille ajo.
- Selkeytetään alueen väylien hallinnolliset luokat sekä kunnossapidon vastualueet.
- Suunnitelmassa esitetään lisäksi teiden kuivatuksen parantamista kunnostamalla nykyisiä laskuoja ja uusimalla rumpuja sekä perkaamalla valtatien sivuoja puruttavan liittymän alueella.

KUSTANNUSARVIO

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat **547 500 €** (alv. 0), johon sisältyy laitteistojen siirto- ja suojauskustannuksia yhteensä 226 500 € (alv. 0) sekä lunastus- ja korvauskustannuksia 8 100 € (alv. 0).

HANKKEEN TILANNE MARRASKUUSSA 2016

Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2016 ja suunnittelua jatketaan rakennussuunnitelmien laatimisella. Hankkeen rakennussuunnitelmat valmistuvat helmikuussa 2017.

RAKENTAMINEN

Hankkeen toteutusajankohdasta ei ole tehty vielä päätöstä.

HANKKEEN VAIKUTUKSET

- + Valtatien sekä maankäytön liittymien sujuvuus ja turvallisuus liittymän poistamisen seurauksena paranevat, kun ajoneuvoliikenne ohjataan Yrityskyläntien valo-ohjattuun liittymään.
- + Alueen teiden kunnossapitovastuu ja hallinnolliset luokat selkeytyvät.
- Siltakujan alueen asukkailla matka Jäälin taajamaan pitenee keskimäärin n. 0,5 km. Särkeläntien eteläpäästä matka Jääliin pitenee Välikyläntien kautta ajettaessa n. 3,5 km.
- Kunnossapitokustannukset kasvavat.